



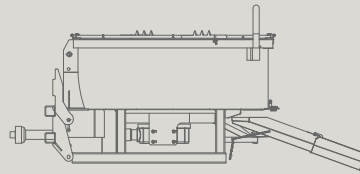

Sinn für
Innovation

MISCHSCHAUFELN & BETONMISCHER



Modelle :

TURBOMIX 117 GB
TURBOMIX 230 GB
TURBOMIX 345 GB
TURBOMIX 455 GB
TURBOMIX 675 GB
TURBOMIX 795 GB

TURBOMIX 345 GB



Eine einzige Mischrichtung durch rechts/links und links/rechts ausgerichtete Schaufelblätter = für homogenes Mischen.

Ideal für Intensive Arbeiten für alle Betonarten, Kies, Sand, Mörtel – trocken und feucht...

+ Rabaud Vorteile



VORTEILE
einer Mischschaufel
mit Schaufelblätter :

- **Mit den Schaufeln können alle Zuschlagstoffe und mit unterschiedlichen Feuchtigkeitsgraden gemischt werden: trocken für Zementkies, für Stabilisierungsmaterial mit 8 % oder feucht für Mörtel und Betonstrich zum Gießen.**
- **Die Schaufeln mischen das Gemisch vollständig um, im Gegensatz zu Spiralen, die das Gemisch nur bewegen. Die Mischung wird schneller und homogener.**
- **Schnell austauschbare Schaufeln aus abriebfestem Stahl.**

- Mischschaufel mit einer Löffelrührwelle ausgerüstet. Im Gegensatz zu Spiralen, die die Mischung nur bewegen, rühren die Löffel die Mischung vollständig durch.
- Die Löffelrührwelle ermöglicht das Mischen aller Aggregate, mit unterschiedlichen Feuchtigkeitsgraden : trocken für Zementkies - oder nass für Betonmörtel und Betonböden.
- Schnell austauschbare Löffelrührwelle aus abriebfestem Stahl (400 HB) bei geringen Wartungskosten.
Kurze Mischzeiten - schneller und homogener als mit Spiralen.
- Einfache Anpassung an jeden hydraulischen Träger mit angeschraubter Aufnahme.
- Der Hydraulikmotor kommt ohne externe Ölleitung aus, ohne 6-Wege-Ventil, ohne Verlängerungskabel = nur 1 DW Steuerkreis.
- Lager aus Gusseisen dreifache Abdichtung mit großem Fettvorrat. Praxiserprobt seit 20 Jahren.
- Anzeige des Ladevolumens.



MODELLE	TURBOMIX 117 GB	TURBOMIX 230 GB	TURBOMIX 345 GB	TURBOMIX 455 GB	TURBOMIX 675 GB	TURBOMIX 795 GB
Schaufelvolumen	170 Liter	300 Liter	450 Liter	550 Liter	750 Liter	950 Liter
Mischvolumen	100 / 140 Liter	150 / 250 Liter	250 / 350 Liter	300 / 450 Liter	450 / 650 Liter	550 / 750 Liter
Abmessungen (L x B x H)	0,83 x 1,00 x 0,76 m	0,97 x 1,06 x 0,92 m	0,93 x 1,37 x 0,93 m	0,93 x 1,67 x 0,93 m	1,12 x 1,70 x 1,12 m	1,12 x 2,07 x 1,12 m
Gewicht (ohne Aufnahme)	153 kg	270 kg	355 kg	440 kg	590 kg	710 kg
Aufnahme	Mini-Bagger von 2,5 bis 8 T	Kompaktlader / Hoflader / Baggerlader / Teleskoplader		Baggerlader / Teleskoplader / Radlader		
Ölmenge (min. - max.)	25 L/min - 60 L/min	30 L/min - 75 L/min	50 L/min - 80 L/min			
Öldruck	140 Bar Druckbegrenzer	bis 210 Bar				
Anschlüsse	2 Hydraulikschläuche mit Kupplungssteckern	2 Hydraulikkupplern 3/8"				
Minimale Hubkraft	0,4T	0,6T - 1T	0,8T - 1,2T	1,2T - 1,5T	1,7 - 2 Tonnen	2,2 - 2,5 Tonnen

+

 ZOOM


Sacköffner



Seitenmarkierungen



Austauschbares Löffelrührwerk (geringe Wartungskosten)



Abläßrohr 1,50 m (Option : 3 m)



Großes Antriebsgetriebe (kein Ölbad-Getriebe, keine Wartung) mit Kettenspanner (außer TURBOMIX 117 und 230 GB)



Auslaufschieber (außer TURBOMIX 117 und 230 GB)




Anbaugerät zum Anschrauben (Trägerfahrzeug zu definieren) : Teleskoplader, Kompaktlader, Lader, Baggerlader, Minibagger...



Lager im Seitenflansch integriert

✓ OPTIONEN

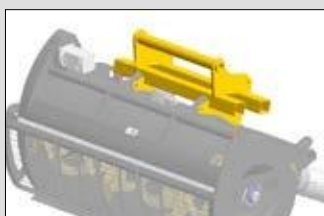

Bolzenbefestigung oder einfache Aufnahme



8-Loch-Platte oder Schnellwechsler für Schaufel



Flexible Rutsche - Länge 3,00 m



Hubarm für Big-Bag Säcke TURBOMIX 675 GB - TURBOMIX 795 GB

NEUES MODELL TURBOMIX 117 GB

speziell für Minibagger von 2,5 bis 8 Tonnen

2 Hydraulikmotoren für eine hohes Mischdrehmoment



■ Modelle :

TURBOMIX 345 GH
TURBOMIX 455 GH
TURBOMIX 675 GH
TURBOMIX 795 GH
TURBOMIX 1115 GH



Eine einzige Mischrichtung durch rechts/links und links/rechts ausgerichtete Schaufelblätter = für homogenes Mischen.

Ideal für die Herstellung von Beton, Mörtel und das Mischen von Kies... In völliger Autonomie. Für die Anspruchsvollsten wählen Sie die hydraulische Gitteröffnung.

+ Rabaud Vorteile



VORTEILE
einer Mischschaufel
mit Schaufelblätter :

- Mit den Schaufeln können alle Zuschlagstoffe und mit unterschiedlichen Feuchtigkeitsgraden gemischt werden: trocken für Zementkies, für Stabilisierungsmaterial mit 8 % oder feucht für Mörtel und Betonstrich zum Gießen.
- Die Schaufeln mischen das Gemisch vollständig um, im Gegensatz zu Spiralen, die das Gemisch nur bewegen. Die Mischung wird schneller und homogener.
- Schnell austauschbare Schaufeln aus abriebfestem Stahl.

- Diese Baureihe mit hydraulisch öffnendem Schutzgitter gewährleistet eine ausgezeichnete Sicht vom Fahrersitz aus.
- Mischschaufel mit einer Löffelrührwelle !
Im Gegensatz zu den Spiralen, die die Mischung nur bewegen, rühren die Löffel die Mischung vollständig durch.
- Die Löffelrührwelle ermöglicht das Mischen aller Aggregate, mit unterschiedlichen Feuchtigkeitsgraden : trocken für Zementkies - oder nass für Betonmörtel und Betonböden.
- Schnell austauschbare Löffelrührwelle aus abriebfestem Stahl (400 HB) bei geringen Wartungskosten.
Kurze Mischzeiten - schneller und homogener als mit Spiralen.
- Einfache Anpassung an jeden hydraulischen Träger mit angeschraubter Aufnahme.
- Benutzersicherheit beim Entleeren von Zement dank des seitlichen Ablaufrohrs.



MODELLE	TURBOMIX 345 GH	TURBOMIX 455 GH	TURBOMIX 675 GH	TURBOMIX 795 GH	TURBOMIX 1115 GH
Schaufelvolumen	450 Liter	550 Liter	750 Liter	950 Liter	1500 Liter
Mischvolumen	250 / 350 Liter	300 / 450 Liter	450 / 650 Liter	550 / 750 Liter	800 / 1100 Liter
Abmessungen (L x B x H)	0,93 x 1,41 x 0,93 m	0,93 x 1,71 x 0,93 m	1,13 x 1,75 x 1,12 m	1,13 x 2,12 x 1,12 m	1,45 x 2,13 x 1,25 m
Gewicht (ohne Aufnahme)	390 kg	505 kg	650 kg	730 kg	1050 kg
Aufnahme	Kompaktlader / Hoflader / Baggerlader / Teleskoplader	Baggerlader / Teleskoplader / Radlader			
Minimale Hubkraft	0,8T - 1,2T	1,2T - 1,5T	1,7 - 2 Tonnen	2,2 - 2,5 Tonnen	3 Tonnen
Ölmenge (min. - max.)	50 L/min - 125 L/min		50 L/min - 80 L/min		
Öldruck	bis 210 Bar				
Anschlüsse	2 Hydraulikkupplern 3/8"				
E-Anschluß*	12 Volts				

ZOOM



Sacköffner



Seitenmarkierungen



Austauschbares Löffelrührwerk (geringe Wartungskosten)



Gewölbtes Gitter für eine bessere Sicht. Öffnen des Gitters vom Fahrerplatz aus



Großes Antriebsgetriebe (kein Ölbad-Getriebe, keine Wartung) mit Kettenspanner



Auslaufschieber




Anbaugerät zum Anschrauben (Trägerfahrzeug zu definieren) : Teleskoplader, Kompaktlader, Lader, Baggerlader, Minibagger...



Lager im Seitenflansch integriert

OPTIONEN

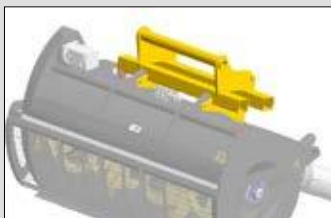

Bolzenbefestigung oder einfache Aufnahme



8-Loch-Platte oder Schnellwechsler für Schaufel



Flexible Rutsche - Länge 3,00 m



Funksteuerung für die Seitenöffnung 30 m Reichweite



Kabelverlängerung, Drucktaste in der Kabine 12 V Versorgung über Zigarettenanzünder



Aufroller für Elektrokabel 15 m, E-Versorgung 12 V über Zigarettenanzünder, Kontrollknopf in der Kabine



Flaches Gitter auf Anfrage



Hubarm für Big-Bag Säcke TURBOMIX 675 GH - TURBOMIX 795 GH

■ Modelle :

BAV 800
BAV 1000
BAV 1200



Ideal für die Herstellung von Beton, Mörtelmischungen, Mineralien, Getreide, Kompost oder Torf.

+ Rabaud Vorteile

- Serienmäßiger Anbau an Schlepper 3-Punkt oder Träger mit Einfahrtaschen.
- TRAKTOR : PTO Antrieb vom Traktor (Gelenkwelle mit Abscherbolzen) oder Antrieb über Schlepperhydraulik (1 DW Steuergerät).
TRÄGER MIT PALETTENGABELN : Antrieb über Hydraulik von dem Träger, OHNE ÖLLECKLEITUNG.
- Kesselwand 5 mm stark mit einem Versteifungsring an der Oberkante.
- 4 einstellbare und austauschbare Flügelblätter.
- Betonausguß um 120° - orientierbare Schütze.
Gesamtlänge der Schütze 1,31 m (0,83 m ohne Verlängerung) oder 1,07 m vom Drehpunkt.
- Serienmäßige Verlängerung der Auslaufschütze mit Halterung für den Transport. Ermöglicht ein Auslauf über die Spurbreite des Trägers.
- Verriegelung der Ausschüttklappe für den Transport.
- Überdimensionaler Schutzbügel für Schaufelbeladung.
- Doppeltes Einfüllgitter in der Mitte verstärkt, mit integriertem Sacköffner.
- Das Gitter lässt sich für eine praktischere Kesselreinigung öffnen.
- Winkelgetriebe (3 Jahre Garantie).




BETONMISCHER

BAV

MODELLE	BAV 800	BAV 1000	BAV 1200
Kessel / Mischvolumen	1200 / 800 Liter	1532 / 1000 Liter	1840 / 1200 Liter
Anzahl Zementsäcke (35kg)*	4	5	12
Gürtelmaße	U50 x 25	U80 x 45	
Nutzlänge der Schütte	910 mm	895 mm	830 mm
Getriebe-Übersetzung	I / II		
Abmessungen (L x B x H)	2,20 x 1,58 x 1,57 m	2,39 x 1,80 x 1,54 m	2,51 x 1,96 x 1,54 m
Kesselmaße (B x H)	1,50 x 0,70 m	1,70 x 0,70 m	1,90 x 0,70 m
Leergewicht	720 kg	780 kg	850 kg
Beladen Gesamtgewicht	2640 kg	3180 kg	3730 kg
Aufnahme	Teleskoplader, Schlepper 3-Punkt, Kat. 2 (ab 90 PS min.)	Teleskoplader, Schlepper 3-Punkt, Kat. 2 + 3 (ab 120 PS)	
Antrieb	PTO Antrieb 540 U/min (ohne Getriebe) Ölleistung 60 bis 125 L/Min - Öldruck 200 Bar		
Getriebeleistung	51,5 kW / 70 PS		

* Bei einer Dosierung von 350 kg/m³

OPTIONEN

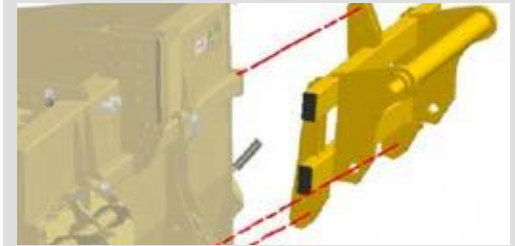

Zwischenadapter für andere Träger auf 3 Punkt-Anbau der BAV für Frontlader, Teleskoplader...



Hydraulischer Motor ohne Abfluss



Elektrischer Motor Arbeit an einem festen Arbeitsplatz

ZOOM



Verstärkter Tankgürtel mit einem « U » von 80x45 mm (50x25 mm auf BAV 800)



Sacköffner



Beladen des Betonmischers



Schütte mit einklappbarer Verlängerung Entleeren über die Begrenzungslinie des Trägerfahrzeugs hinaus



Möglichkeit der Herstellung von Kalk/Hanf-Mischungen



Rührschüssel auf verstärktem Rahmen, um die Stabilität des Ganzen zu erhöhen

OPTION ANTRIEB ÜBER DREHSTROM ELEKTROMOTOR 30 KW MIT FREQUENZUMRICHTER



- **Einfache Bedienung** : Sofortiger Start durch einfache Knopfdruck, ohne Einstellung
- **Einfache Wartung** : kein Ölwechsel und minimale Wartung
- **Höhere Zuverlässigkeit** : geringeres Risiko von Ausfällen
- **Günstige Betriebskosten** : Strom ist günstiger
- **Leiser Betrieb**
- **Umweltfreundlich** : keine umweltschädlichen Emissionen
- **Tragbarkeit** : Der Mischer kann bewegt werden



4 einstellbare Flügelblätter + 1 vertikale Schürfplatte

Manuelle Mischschaufel Anbau an 3-Punkt Schlepper.

+ Rabaud Vorteile

- Transport : 3 Punkt-Schlepper Anbau.
- Volumen : 350 Liter.
- Entleerung : Seitliche Kippen per Handrad.
- Option : Gelenkwelle.



MODELL	BETONMISCHER 350 LITER
<i>Abmessungen (L x B x H)</i>	1,50 x 1,22 x 1,24 m
<i>Kesselvolumen</i>	350 Liter
<i>Mischvolumen</i>	280 Liter
<i>Durchmesser der Kesselöffnung</i>	450 mm
<i>Kessel-Kippen</i>	Per Handrad
<i>Aufnahme</i>	3-Punkt, Kat. 1 + 2
<i>Antrieb</i>	PTO 540 U/min
<i>Empfohlene Drehgeschwindigkeit</i>	23 U/min
<i>Gewicht</i>	180 kg

Baumaschinen



Kehrmaschinen



Bordsteinverleger



Erdborher



Forsthäcksler



Pfählramme

Innovation, um Ihnen die tägliche Arbeit zu erleichtern

HÄNDLER

Für AT / CH / IT / BE :
RABAUD
Bellevue
F-85110 SAINTE-CECILE
Tel. : +33 (0)2 51 48 51 43
export@rabaud.com

Nur für DEUTSCHLAND :
RABAUD
Zone d'Activités - 3 rue de l'Atelier
F-67320 THAL-DRULINGEN
Tel. : +49 1733210132
export-de@rabaud.com

Rabaud

www.rabaud.com

