






Sinn für
Innovation

STUBBENFRÄSEN

AUF RAUPEN, AUF BAGGER, AUF TRAKTOR



■ Modelle :

XYLOCROK 49 C
XYLOCROK 49 C+

XYLOCROK 49 C

Ideal zum Stubbenfräsen auf autonome Weise an unzugänglichen Stellen.

+ Rabaud Vorteile

- Sehr kompakte Maschine - nur 80 cm breit - paßt durch die Gartentür.
- Fräse auf Drehturm 60° montiert, um eine seitliche Bewegung nach rechts und links mit +/- 30° zu erreichen oder ein Schwenkweg von 1.40 Meter.
- Das Raupenfahrwerk ermöglicht den Einsatz auf unebenem Gelände.
- Winkelgetriebe mit direkter Kraftübertragung.
- Elektromagnetische Kupplung.
- Geschwindigkeitsregulierung der hydraulischen Funktionen für eine ergonomischere Bedienung.
- Regulierung über NOSTRESS serienmäßig
- Steuerpult auf klappbarem Arm für mehr Komfort und Sicherheit für den Bediener.
- Optional : Quickstop hydraulische Bremsung der Fräzscheibe: in weniger als 10 Sekunden.
- Hydraulisch einstellbares Schild zur Stabilisierung der Maschine beim Fräsen. Das Schild kann auch zum Hinterfüllen verwendet werden.



STUBBENFRÄSE AUF RAUPEN

XYLOCROK C

MODELLE	XYLOCROK 49 C	XYLOCROK 49 C+
Steuerung	C : auf klappbarem Arm	C+ : Funksteuerung
Frässscheibe (ohne Zähne)	Ø 380 mm (490 mm Mit Zähnen) – Stärke 15 mm – 12 Fräszähne 9"	
Fräskapazität	Über dem Boden : 540 mm Unter dem Boden : 300 mm	
Orientierung des Hubarms	+/- 30° Reichweite 1,40 m	
Antrieb der Frässscheibe	Kraftübertragung mit Nockenbegrenzung	
Benzinmotor	VANGUARD Benzin-Einspritzmotor EFI-ETC 29,4 kW / 40 PS 2 Zylinder, Luftkühlung	
Kupplung	Elektromagnetisch	
Tankvolumen	Treibstoff : 28 Liter / Hydrauliköl : 31 Liter	
Abmessungen (L x B x H)	2,71 x 0,80 x 1,20 m	
Gewicht	1020 kg	970 kg

✓ OPTIONEN



Funkfernsteuerung auf XYLOCROK 49 C+



LED-Beleuchtung



Hebelsteuerung auf XYLOCROK 49 C



QuickStop
(Hydraulische Bremse der Frässscheibe)



Halterung für Kettensäge/Heckenschere



Werkzeughalter



Stubbenfräsen : XYLOCROK 49 C+

■ Modelle :

XYLOCROK 39 DM
XYLOCROK 39 DA



XYLOCROK 39 DA

Ideal zum selbstständigen Entfernen von Baumstümpfen in schwer zugänglichen Umgebungen!

+ Rabaud Vorteile

- 2 Modellen Stubbenfräsen mit Benzinmotor :
Version DM : Manuelles verstellen / Version DA : Selbstfahrende, mühelos über motorisierter Räder.
- Kompakt, nur 0,70 m breit, passt problemlos durch Türen und erreicht auch schwer zugängliche Stellen.
- Drehbare Stubbenfräse für eine Schwenkbewegung von rechts nach links mit einer Reichweite von 0,85 m, die ein effizientes und komfortables Fräsen gewährleistet.
- Rotor 390 mm, bestückt mit 8 Karbidzähne 7". Zähne 3 mal drehbar bis zur vollständigen Verschleissung.
- Antrieb über 2 Keilriemen für optimale Kraftübertragung.
- Die DM-Version ist mit einer Zentrifugalkupplung ausgestattet, während die DA-Version über eine elektromagnetische Kupplung mit Schnellbremse verfügt, die den Rotor in weniger als 10 Sekunden stoppt.
- Ergonomisches, verstellbares Bedienpult, das zur Reduzierung von Vibrationen auf Gummipuffer montiert ist.
- Schutz und ein Spritzschutz aus Polycarbonat die Projektionen begrenzen und das Ansaugen von Spänen verhindern.
- Bremse auf die Rädern zum Feststellen beim Fräsen.
- Staufach.



XYLOCROK 39 DM

STUBBENFRÄSEN AUF RÄDERN

XYLOCROK D

MODELLE	XYLOCROK 39 DM	XYLOCROK 39 DA
Verfahren der Maschine	Manuelle über 2 Räder Ø 400 mm	Selbstfahrend über 2 Räder Ø 400 mm
Frässscheibe	Ø 390 mm mit Zähnen - Stärke 12 mm - 8 Zähne Größe 7» Ø 300 mm ohne Zähne	
Fräskapazität	Über dem Boden : 500 mm Unter dem Boden : 200 mm	
Orientierung des Hubarms	+/- 38° (Spannweite 850 mm)	
Antrieb der Frässscheibe	2 Keilriemen	
Rotationsgeschwindigkeit der Frässscheibe	2420 U/min	2838 U/min
Benzinmotor	Benzinmotor - HONDA - 8,6 kW / 11,7 PS oder BRIGGS & STRATTON - 10,3 kW / 14 PS	
Motorstart	Seilzugstarter	Elektrisch
Kupplung	Zentrifugal	Elektromagnetisch mit integrierter Bremse
Tankkapazität	HONDA : 6,1 Liter / BRIGGS & STRATTON : 5,7 Liter	
Abmessungen (L x B x H)	1,52 x 0,70 x 1,10 m	1,65 x 0,70 x 1,13 m
Gewicht	130 kg	185 kg

+ ZOOM



0,70 cm breit



Schneidscheibe



Bodenbearbeitung bis zu 200 mm unterhalb der Erdoberfläche



Bodenbearbeitung bis zu 200 mm unterhalb der Erdoberfläche




Steuerpult



Radblockierbremsen



XYLOCROK 39 DA : Selbstfahrend

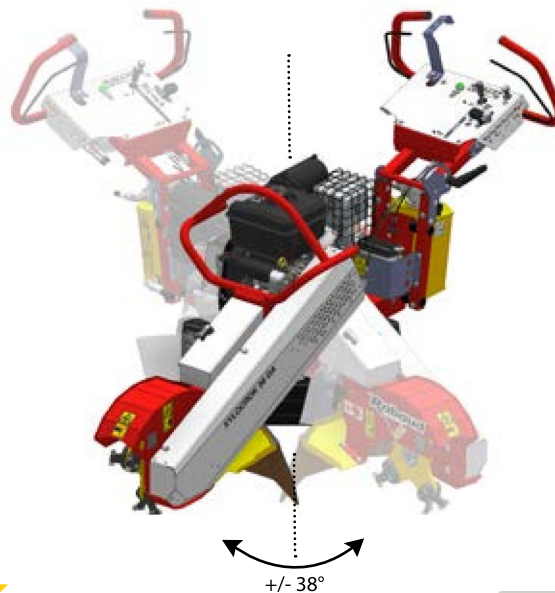

■ Modell :

XYLOCROK 55 T



Ideal zum Stubbenfäsen auf autonome Weise an unzugänglichen Stellen.

+ Rabaud Vorteile

- Zum Anbau an Schlepper mit 45 bis 90 PS.
- Fräszähne aus Karbid, 3 mal drehbar für 3 fache Lebensdauer.
- Große Reichweite für eine bessere Autonomie.
- Fräzscheibe direkt auf dem Winkelgetriebe angebracht. Direkte Kraftübertragung.
- Teleskoparm, Ausrichtung und Hub sind unabhängig von einander hydraulisch steuerbar.
- Geschwindigkeitsregulierung der hydraulischen Funktionen für eine ergonomischere Bedienung.
- Spritzschutz aus Sicherheitsmaterial und Kettenvorhang.
- Höhenverstellbarer Rahmen für eine optimierte Fräskapazität.



STUBBENFRÄSE AUF TRAKTOR

XYLOCROK T

MODELL	XYLOCROK 55 T
Schlepperleistung	45 bis 90 PS
Aufnahme	Schlepper 3-Punkt Kat. 1 und 2
Frässscheibe	Ohne Zähne : Ø 450 mm - Dicke 20 mm Mit Zähnen : Ø 550 mm - Dicke 95 mm
Fräszähne	24 Karbidzähne 9"
Rotationsgeschwindigkeit der Frässscheibe	1040 U/min
Fräskapazität	Über dem Boden : bis 510 mm Unter dem Boden : bis 270 mm
Arbeitsbereich	+/-25° = 2,00 m
Teleskop	500 mm
Antrieb	PTO 540 U/min - Leistung 15 L/min bis 55 L/min max.
Hydraulischer Druck	bis 210 Bar
Abmessungen (L x B x H)	2,15 x 2,00 x 1,42 m
Gewicht	720 kg

 ZOOM



Abstützschiene



Steuereinheit auf ausklappbarem Arm



Spritzschutz + Ketten



XYLOCROK 55 T über den Graben



■ Modelle :

XYLOCROK 25 PE

XYLOCROK 45 PE



XYLOCROK 25 PE

Ideal zum Stubbenfräsen mit einem Minibagger von 2,5 bis 8 T.

+ Rabaud Vorteile

- Anbau an Minibagger bis 8 Tonnen.
RABAUD bietet die Anpassung am Schnellwechsler Ihrem Bagger an.
- Adaptermodul zum Anschrauben. Manuell orientierbar für axiales oder seitliches Arbeiten.
- Frässscheibe 20 mm Stark, mit Karbidzähne 5", 7" oder 9".
- Fräszähne aus Karbid, 3 mal drehbar für 3 fache Lebensdauer.
- Hydraulikmotor ohne Öl-Leckleitung.
- Frässscheibe direkt auf dem Winkelgetriebe angebracht. Direkte Kraftübertragung.
- Die Lagerstütze wird bei Betrieb eingeklappt.



STUBBENFRÄSE AUF BAGGER

XYLOCROK PE

MODELLE	XYLOCROK 25 PE	XYLOCROK 45 PE
Leistung Mini-Bagger	2,5 - 4,5 Tonnen	4,5 - 8 Tonnen
Frässscheibe (ohne Zähne)	Ø 343 mm Stärke 20 mm	Ø 395 mm Stärke 20 mm
Fräszähne	12 Karbidzähne 5" oder 7"	18 Zähne 7" oder 9"
Arbeitsrichtung	Axial oder seitlich nach rechts/links (manuell)	
Öl-Leckleitung (Motor)	Nein	
Ölleistung	30 bis 45 L/min max.	45 bis 75 L/min max.
Hydraulischer Druck	bis 210 Bar	
Durchflussgeschwindigkeit max.	1265 U/min	1220 U/min
Abmessungen (L x B x H) ohne Aufnahme	0,71 x 0,50 x 0,58 m	0,71 x 0,50 x 0,60 m
Gewicht	123 kg (ohne Aufnahme)	128 kg (ohne Aufnahme)

+



Fräszähne 3 max drehbar
für 3 fache Lebensdauer



Spritzschutz



Schläuche mit Schutzummantelung



Lagerstütze



Rechts-/Linksdrehung



Forstwirtschaftliche Ausrüstungen...



Holzspalter



Kreissägen



Bündelgeräte



Brennholzautomaten



Baumschneider



Stubbenfräsen



Holzhäcksler



Forsthäcksler



Forstanhänger



Sägespaltautomaten



Scheitholz-Siebenanlagen



Palettiermaschine

Innovation, um Ihnen die tägliche Arbeit zu erleichtern

HÄNDLER

Für AT / CH / IT / BE :
RABAUD
Bellevue
F-85110 SAINTE-CECILE
Tel. : +33 (0)2 51 48 51 43
export@rabaud.com

Nur für DEUTSCHLAND :
RABAUD
Zone d'Activités - 3 rue de l'Atelier
F-67320 THAL-DRULINGEN
Tel. : +49 1733210132
export-de@rabaud.com

Rabaud

www.rabaud.com

